




## Tarjeta Dolby Digital Surround EX/entrada digital nº de cat. 790 La tarjeta de cruce digital nº de cat. 791

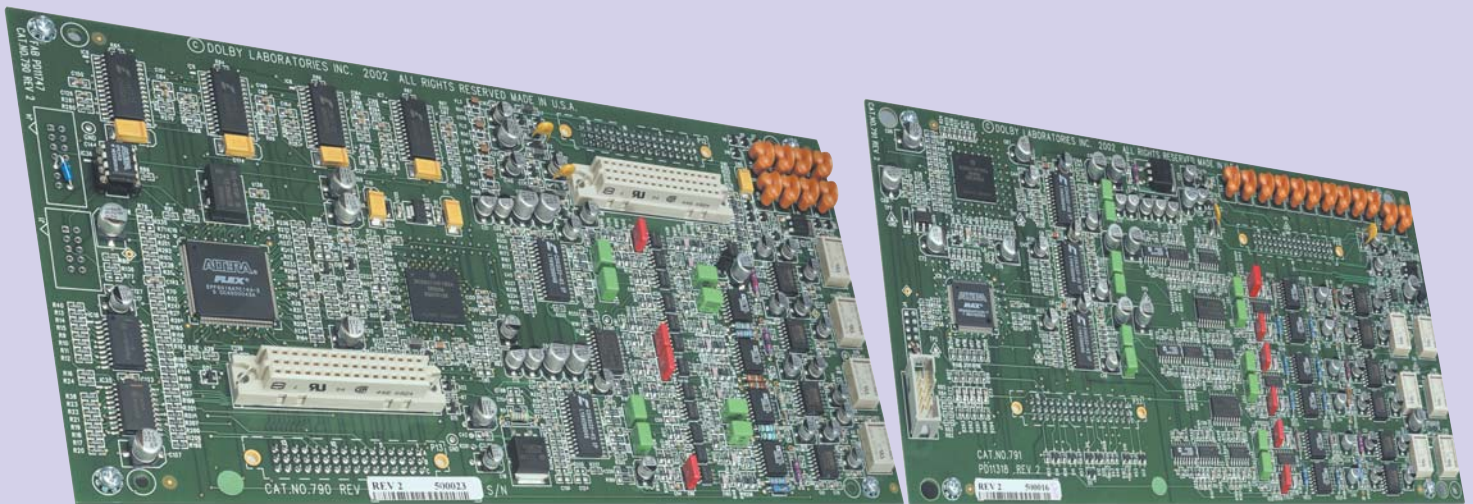

Una sirve para actualizar el Dolby CP650D y para que admita sonido Dolby Digital Surround EX y cine digital. La otra convierte al Dolby CP650 en el procesador cinematográfico más completo del mercado.

### Nº de cat. 790

La tarjeta nº de cat. 790 añade la decodificación Dolby® Digital Surround EX™ al procesador Dolby CP650. Proporciona cuatro salidas analógicas equilibradas para Ls, Rs, Bsl y Bsr. La tarjeta nº de cat. 790 también permite ecualizar los altavoces en 27 bandas para cada canal de sonido envolvente.

Además, la tarjeta nº de cat. 790 proporciona cuatro entradas AES-3 para hasta ocho canales de sonido digital PCM proveniente de servidores de cine digital, discos, y sistemas por satélite y de cinta. También admite flujos de bits de Dolby Digital de origen no cinematográfico con hasta 5,1 canales, como los procedentes de reproductores de DVD, conexiones por satélite o por cable, y receptores de TV digital.

La tarjeta nº de cat. 790 también dispone de la ranura de expansión necesaria para instalar la tarjeta Dolby de cruce digital, nº de cat. 791, al procesador CP650.

### Garantía

Limitada de piezas y mano de obra, durante un año; véase el descargo de responsabilidad. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

#### Descargo de responsabilidad

Los equipos fabricados por Dolby Laboratories están garantizados contra defectos de materiales y mano de obra durante un período de un año a partir de la fecha de la compra. No hay ninguna otra garantía expresa o implícita, ni ninguna garantía de comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado, o no incumplimiento de los derechos de terceros (incluidos, aunque no exclusivamente, los derechos de copyright y de patente).

#### Limitación de la responsabilidad

Se entiende y se acuerda que la responsabilidad de Dolby Laboratories, ya sea por contrato, extracontractualmente, bajo cualquier garantía, por negligencia o de otro modo, no excederá el coste de reparación o sustitución de los componentes defectuosos, y Dolby Laboratories no será responsable bajo ninguna circunstancia por daños incidentales, especiales, directos, indirectos o emergentes (incluidos, aunque no exclusivamente, los daños al software o al material de audio o vídeo grabado), del coste de la defensa, ni de la pérdida de uso, ingresos o ganancias, ni siquiera en el caso de que Dolby Laboratories o sus representantes hubieran sido informados, verbalmente o por escrito, de la posibilidad de tales daños.

Dolby y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories. Surround EX es una marca comercial de Dolby Laboratories. © 2004 Dolby Laboratories, Inc. Reservados todos los derechos. S04/14468/15250 Nº de ref. 91889 número 2

### Nº de cat. 791

La tarjeta nº de cat. 791 integra las redes de cruce de los altavoces de pantalla digital en el CP650. Puede seleccionar el cruce de dos o tres vías para los altavoces de pantalla L, C y R. Se proporcionan salidas equilibradas independientes de frecuencia baja, media y alta para L, C y R; y dos salidas adicionales de rango completo para los sistemas cinematográficos equipados con Le y Re.

Todo el sonido se procesa digitalmente, lo que permite una amplia gama de configuraciones y ajustes a través de un paquete de software para PC o de los menús integrados, a través de la pantalla principal del panel frontal del CP650. Además de garantizar el mayor rendimiento posible de los altavoces de pantalla, la tarjeta nº de cat. 791 elimina la necesidad de una unidad de cruce independiente.

Nota: es necesario que la tarjeta nº de cat. 790 esté instalada en el CP650 para poder instalar la tarjeta nº de cat. 791.